


Variateur/interrupteur Niko, Bluetooth®

360-21001



4 ans de
garantie

Grâce à ce variateur/interrupteur sans fil et sans pile, de conception Niko, vous pouvez commander à distance des récepteurs sans fil Bluetooth® 2,4 GHz à faible consommation d'énergie qui sont situés dans la même pièce. Par exemple les détecteurs de présence ou de mouvement Niko avec une interface Bluetooth® (les séries P48, M48 et P42) ou la lumière intelligente avec la technologie Bluetooth® intégrée de Casambi® of Xicato®. Pour obtenir les meilleures performances, suivez les directives d'installation et de planification radio. Configurez les boutons du variateur/interrupteur avec l'application correspondante de la lumière intelligente (p.ex. Niko detector tool app, Casambi-app, Xicato® Control Software, SylSmart Standalone app...). Il est possible de configurer jusqu'à quatre boutons. Il n'est pas nécessaire de percer un mur ou d'installer un câble. Le variateur/interrupteur peut être monté dans une boîte d'encastrement européenne, vissée sur un mur (vis non fournies) ou collée sur une surface plane avec du ruban adhésif double face (inclus). L'enjoliveur et la plaque de recouvrement doivent être commandés séparément. Le variateur/interrupteur se combine avec n'importe quelle plaque de recouvrement Niko Pure, Niko Intense et Niko Original dans le coloris de votre choix.



Données techniques

Variateur/interrupteur Niko, Bluetooth®.

- Fonction: bouton-poussoir
- Méthode d'exploitation: bouton-poussoir
- Nombre de boutons: 4
- Nombre de leds: 0
- Protocole de communication sans fil: Bluetooth® Low Energy
- Méthode de fixation: fixation par vis ou collage
- Entraxe:
 - assemblage simple et rapide d'un ou de plusieurs mécanismes grâce à des indications (ligne à la craie, laser,...) du centre du cadre d'encastrement
 - ajustement vertical pour un entraxe de 60 mm en glissant plusieurs socles les uns sur les autres. Ils se verrouillent automatiquement
 - ajustement vertical pour un entraxe de 71 mm à l'aide de languettes préformées. En pliant ces languettes vers le bas sur une distance de 1 mm, elles s'appuient parfaitement sur le point inférieur et l'entraxe de 71 mm est garanti

- ajustement horizontal rapide et parfait de plusieurs socles grâce aux queues d'aronde pliées vers le haut à gauche et à droite
- robustesse accrue grâce aux bords repliés à l'extérieur du socle et au prolongement à l'intérieur du socle
- Dimensions (HxLxP): 83 mm x 83 mm x 15 mm
- Marquage: CE

Dimensions

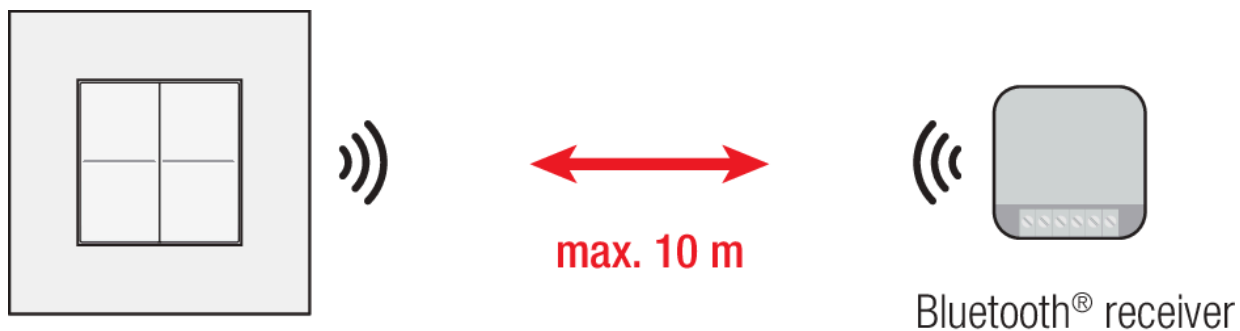


Schéma de câblage

