Mini-interface RF pour boutons-poussoirs ou interrupteurs, batterie incluse

410-00315

4 ans de garantie



Cette mini-interface RF convertit l'état d'un interrupteur ou bouton-poussoir mécanique en un signal sans fil. Différents récepteurs RF sont disponibles pour permettre la commutation ou la variation de lumières, ou la commande de volets. Cette solution permet une commande flexible lorsque le câblage standard est insuffisant.

En combinaison avec l'interface RF USB pour Niko Home Control (410-00099) ou le hub intelligent sans fil, cette mini-interface RF peut également être utilisée dans des installations Niko Home Control.

Données techniques

Mini-interface RF pour boutons-poussoirs ou interrupteurs, batterie incluse.

- Pas compatible avec le pont intelligent sans fil, comptatible avec le hub intelligent sans fil
- Fonction:
  - Lorsqu'elle est connectée à quatre boutons-poussoirs maximum : le télégramme sans fil est envoyé tant que le bouton-poussoir est actionné (max. 10 s).
  - Lorsqu'elle est connectée à deux interrupteurs maximum : le télégramme sans fil sera envoyé dès que le contact est fermé. Lorsque le contact est ouvert, un nouveau télégramme est envoyé. Toute programmation peut être assignée au moment de la fermeture ou de l'ouverture du contact.
- Tension d'alimentation: 3 Vdc / 3 V batterie
- Protocole de communication sans fil: Easywave
- Température ambiante minimum: -20 °C
- Température ambiante maximum: 60 °C
- Dimensions (HxLxP): 9 mm x 29.2 mm x 34.7 mm
- Marquage: CE

Dimensions


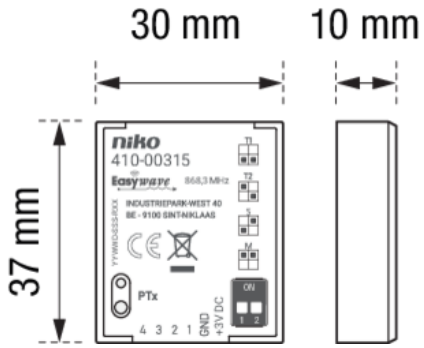


Schéma de câblage



*same principle is applicable for push button, switch and shutter control