Aanwezigheidsmelder, 230 V, 9,5 m, IP65, mini, voor inbouw, wit

350-20085


4 jaar garantie



230 V | standalone | IP65 | N.O. (max. 10 A) | 20 lx – 1,000 lx | 360° | ø 9,5 m vanop een hoogte van 3 m

2 m – 3 m | inbouw

Detectiebereik

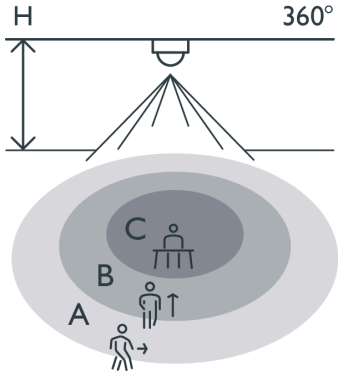

H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	⌀ 6 m	⌀ 3 m	⌀ 2 m
2.5 m	⌀ 8 m	⌀ 3.7 m	⌀ 2.5 m
3 m	⌀ 9.5 m	⌀ 4.5 m	⌀ 3 m

Deze mini-aanwezigheidsmelder met één kanaal (360°, 10 A) is geschikt voor inbouw in plafonds en wordt gebruikt om de binnenverlichting in en uit te schakelen. Dankzij zijn compacte afmetingen en discreet design neemt de minimelder een haast onopgemerkte plaats in de ruimte in. De minimelder wordt ingebouwd via de veerklemmen op het toestel. De minimelder heeft een cirkelvormig detectiegebied met een diameter tot 9,5 m. Het toestel met ingebouwde lichtsensor kan worden ingesteld als aan- of afwezigheidsmelder. Als aanwezigheidsmelder schakelt de verlichting automatisch in en uit (zodra de uitschakelvertraging verlopen is). Als afwezigheidsmelder moet de verlichting altijd eerst manueel worden ingeschakeld via een N.O.-drukknop om daarna opnieuw automatisch uit te gaan (zodra de uitschakelvertraging verlopen is). Het toestel beschikt ook over de functie ‘eco uit’, wat de gebruiker toelaat om de verlichting zelf uit te schakelen via een aangesloten N.O.-drukknop zonder hoeven te wachten op de uitschakelvertraging. Als de verlichting toch niet manueel uitgeschakeld wordt, gebeurt dit wel automatisch nadat de uitschakelvertraging verlopen is. Het toestel heeft een IP65-beschermingsgraad en voldoet aan de Europese norm EN 60669-2-1 voor EMC en veiligheid. Het toestel is vooraf geprogrammeerd. Om het op maat in te stellen, moet de IR-afstandsbediening worden gebruikt. De afstandsbediening is niet bijgeleverd en moet afzonderlijk worden aangekocht. Inclusief zwarte sierring.

Afwerkingskleur: wit

Dit artikel wordt beschermd door ten minste één octrooi (of octrooiaanvraag). Zie www.niko.eu/innovation voor meer informatie over octrooien.

- Very discreet thanks to its small dimensions
- Easy to mount thanks to its spring clamps

- Low power consumption (0.2 W)
- Water resistant (IP65)
- Circular detection zone up to 9.5 m

For use in small rooms such as storerooms, lofts, toilets, small offices, etc.

- Depending on the application selected:
- When a push button is used, the user can choose not to wait for the end of the switch-off delay and turn off the lighting when they leave the room (eco switch-off).
- The switch-off delay and the lux value at which the lighting must turn on can be set.
- The settings of the mini detector can only be modified using the optional IR remote control.


Technische gegevens

Configuratie	standalone
Voedingsspanning	230 Vac
Detector output	230 V (ON/OFF)
Uitschakelvertraging	2 min – 1 h
Maximale nominale waarde vermogenschakelaar	10 A
Detectiehoek	360 °
Detectiebereik (PIR)	ø 9,5 m vanop een hoogte van 3 m
Minimale omgevingstemperatuur	-5 °C
Maximale omgevingstemperatuur	+50 °C
Montage	inbouw
Montagehoogte	2 m – 3 m
Afwerkingskleur	wit
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	36 mm x 36 mm
Afmetingen (HxBxD)	36 mm x 36 mm x 62.6 mm
Beschermingsgraad	IP65
Keurmerken	CE

Toebehoren

350-41936	Universele afstandsbediening voor smartphone
350-20090	IR-afstandsbediening

Afmetingen

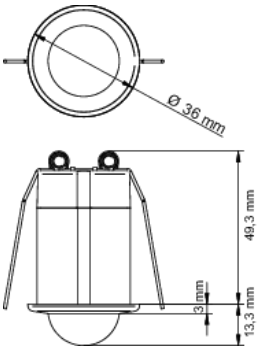

Aansluitschema

