

Détecteur de mouvement, 230 V, 13 m, 180°, IP54, avec lentille orientable, pour montage en saillie, couleur anthracite

350-20150



4 ans de garantie



montage en saillie



Ce détecteur de mouvement extérieur à 1 canal convient particulièrement pour une utilisation dans une allée ou un jardin. La portée de détection peut être réglée entre 0 et 13 m. La zone de détection peut être subdivisée grâce à un masque d'obturation adaptable. Le capteur de mouvement peut être orienté sans aucune difficulté. L'appareil possède un détecteur de lumière intégré et commute l'éclairage automatiquement ou manuellement via un bouton-poussoir N.F (à commander séparément). Une fois la temporisation de déconnexion réglée écoulee, l'éclairage s'éteint automatiquement. Ce détecteur de mouvement possède un degré de protection IP54 et satisfait à la norme européenne EN 60669-2-1 concernant la CEM et la sécurité.

Couleur de finition: anthracite.

Compatible secondary detectors:


Compatible master detectors:

- Durable
- Fonctionnel
- Élégant
- Installation simple
- Économie d'énergie
- Confort supérieur
- Meilleure protection contre les effractions

Détecteur de mouvement pour utilisation dans carports, des jardins, ...

Portée de détection

H	A Across	B Towards
2 m	8 m	4 m
2.5 m	11 m	5.5 m
3 m	13 m	6.5 m

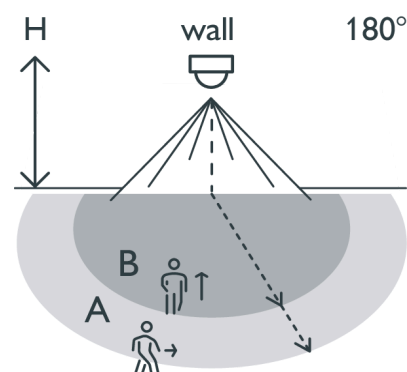

- Le détecteur de mouvement extérieur est muni d'un capteur de lumière intégré : l'éclairage ne s'allume que si le détecteur détecte un mouvement dans la portée de détection et si le niveau de luminosité naturelle est inférieur à la valeur lux programmée.
- L'éclairage reste allumé tant qu'un mouvement est détecté.
- La minuterie intégrée permet de régler la temporisation de déconnexion souhaitée. L'éclairage restera ainsi allumé pendant la durée de déconnexion réglée après que le dernier mouvement a été détecté.
- La lentille du capteur peut être recouverte par le masque d'obturation fourni, afin de scinder la zone de détection. Le masque d'obturation peut être adapté selon la portée souhaitée.

Données techniques

Configuration	stand-alone
Tension d'alimentation	230 Vac
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Temporisation de déconnexion	8 sec – 1,800 sec
Calibre maximum du disjoncteur miniature	-10
Angle de détection	180 °
Portée de détection (PIR)	13 m à partir d'une hauteur de 3 m
Température ambiante minimum	-20 °C
Température ambiante maximum	+45 °C
Montage	montage en saillie
Hauteur de montage	2 m – 3 m
Couleur de finition	anthracite
Dimensions visibles (HxLxP)	70 mm x 90 mm
Dimensions (HxLxP)	70 mm x 90 mm x 130 mm
Degré de protection	IP54

Accessoires

390-20150 Etrier de montage pour détecteur de mouvement extérieur, couleur black

Dimensions




Schéma de câblage

