Interrupteur crépusculaire, 230 V, 2-200 lux, IP54, couleur blanc

350-10030

4 ans de garantie

230 V | IP54 | N.O. (max. 10 A) | 2 lx – 200 lx | montage en saillie

Cet interrupteur crépusculaire peut être monté sur un mur extérieur et enclenche automatiquement l'éclairage extérieur au crépuscule. Sa sensibilité à la lumière est réglable de 2 à 200 lux. Sa grande surface de détection garantit une mesure très précise de la luminosité. Son degré de protection est de IP54 et il satisfait à la norme européenne EN 60669-2-1 concernant la CEM et la sécurité.

Couleur de finition: blanc.

Compatible secondary detectors:

Compatible master detectors:

- Durable
- Fonctionnel
- Fiable
- Confort supérieur
- Meilleure protection contre les effractions

Interrupteur crépusculaire automatique pour utilisation dans des allées, des carports, des jardins, ...

- L'interrupteur crépusculaire convient pour commander un éclairage extérieur.
- L'éclairage s'allume automatiquement lorsque le niveau de luminosité naturelle devient inférieur à la valeur lux programmée. Si le niveau de luminosité naturelle est supérieur à la valeur lux programmée, l'éclairage s'éteint automatiquement.
- Le boîtier offre suffisamment de place pour le câblage et permet ainsi une installation rapide et simple.

Données techniques

Tension d'alimentation	230 Vac
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Calibre maximum du disjoncteur miniature	-10
Température ambiante minimum	-50 °C
Température ambiante maximum	+50 °C
Montage	montage en saillie
Couleur de finition	blanc
Dimensions (HxLxP)	103 mm x 73 mm x 47 mm
Degré de protection	IP54

Dimensions

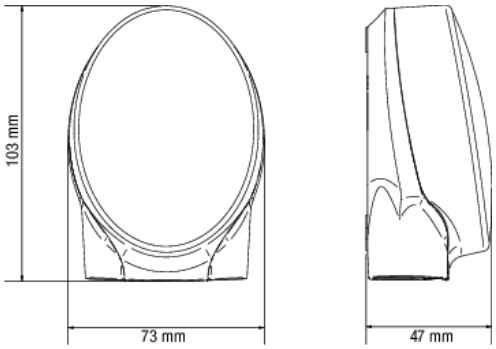
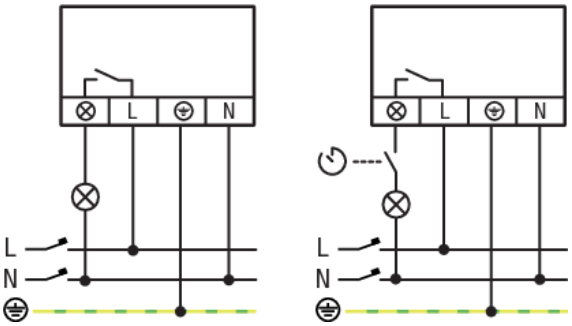
Schéma de câblage