
Tweevoudige afdekplaat, 60 mm centerafstand, verticaal, Niko Pure alu grey brushed

155-76200

CE

4 jaar garantie

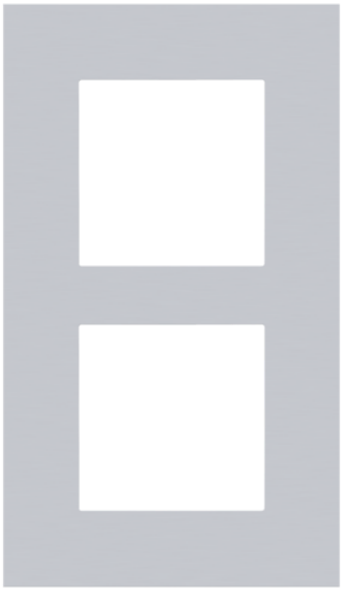

Tweevoudige afdekplaat met 60 mm centerafstand, verticaal, uit de reeks Niko Pure. Niko Pure alu grey brushed

Technische kenmerken

Tweevoudige afdekplaat, 60 mm centerafstand, verticaal, Niko Pure alu grey brushed.

- Aantal plaatsen voor mechanismes: Tweevoudige afdekplaat voor twee schakelaars.
- Afwerkingskleur afdekplaat: alu grey brushed
- Kleur RAL (bij benadering): 000 80 00
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 2002-G
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal afwerking: Het bovenkader is vervaardigd uit aluminium. Het onderkader is vervaardigd uit donkergrijze polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA).
- Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd en geborsteld. Het anodisatieproces kan leiden tot lichte kleurverschillen
- Oppervlakteafwerking: matt
- Dikte kader: Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm.
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid:
  - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
- Halogeenvrij: ja
- Hartafstand: 60 mm
- Minimale omgevingstemperatuur: -5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 143 mm x 83 mm x 8.9 mm
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: EU