DALI-2-relaismodule voor inbouw

310-02310

4 jaar garantie



Met deze relaismodule kun je niet-dimbare 230V-belastingen aansturen via een DALI-bus. De module zorgt ervoor dat verlichtingsballasten zonder DALI-interface AAN en UIT geschakeld kunnen worden met DALI-commando's. De maximale inschakelstroom van de relaismodule is 4 A. De levensduur van het geïntegreerde relaiscontact wordt verlengd door nuldoorgangschakeltechnologie. De relaismodule voldoet aan DALI-vereisten IEC 62386 delen 102 (voorschakelapparatuur) en 208 (DALI-toesteltype 7). De DALI-adressering en configuratie gebeurt via de Niko detector tool app. De DALI-relaismodule wordt rechtstreeks aangesloten op en gevoed door de DALI-bus. Merk op dat een afzonderlijke DALI-busvoeding vereist is. De DALI-relaismodule is geschikt voor inbouw. Controleer de afmetingen ervan om de geschikte inbouwdoos te kiezen.

Technische kenmerken

DALI-2-relaismodule voor inbouw.

- Configuratie: DALI, DALI-2
- Maximale schakelstroom, cosφ = 0.6: 4 A
- Maximale schakelfrequentie: 1 Hz
- Inbedrijfstelling methode 1: app
- Inbedrijfstelling methode 2: BMS-software
- Inbedrijfstelling methode 3: op het apparaat
- Voedingsspanning: 30 Vdc via DALI-bus
- Detector output: DALI-2
- Maximale nominale waarde vermogenschakelaar: 10 A
- Minimale omgevingstemperatuur: 20 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 60 °C
- Gebruik: binnen
- Type contact: N.O.
- Afmetingen (HxBxD): 32.5 mm x 15 mm x 58.5 mm
- Instellingen wijzigen: Niko detector tool app (in combinatie met Niko DALI-2 detectoren), BMS-software (in combinatie met Niko DALI-2 BMS detectoren) of manueel (in standalone modus)
- Beschermingsgraad: IP20
- Slagvastheid: IK02

Afmetingen

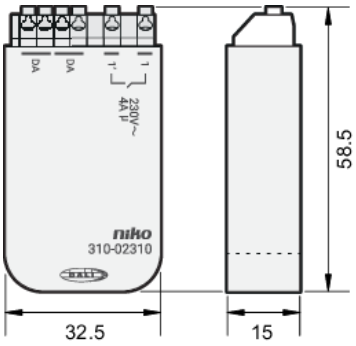

Aansluitschema

