
Enkelvoudige afdekplaat, voor Niko Toggle (1 onderdeel), Niko Home Control, steel champagne coated

166-47101

4 jaar garantie

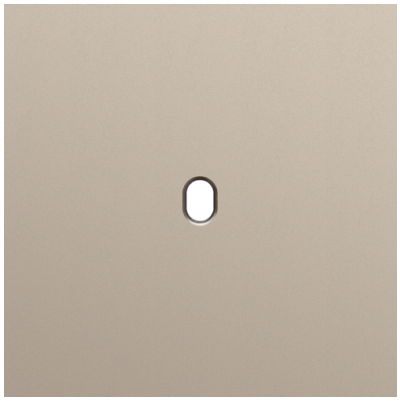

Deze Niko Toggle enkelvoudige afdekplaat klikt op een sokkel voor een tweevoudige drukknop, met leds en comfortsensoren, Niko Home Control (550-160x2). De afdekplaat past bij elke beschikbare Niko Toggle (1 onderdeel) voor Niko Home Control. Je kunt de afdekplaat niet combineren met de klassieke Niko Rocker en Niko Toggle designreeks (171-xxxxx).

Ze bestaat uit een bovenkader, een lichtgeleider en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn. De lichtgeleider is gemaakt van doorschijnend plastic en brengt het licht van elke led in de sokkel naar de boven- of onderkant van de hendel om aparte feedback te kunnen geven. Het bovenkader is vervaardigd uit staal. Het onderkader is vervaardigd uit witte, champagne coated polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA). Het bovenkader is 2 mm dik en het onderkader 6 mm.

Niko raadt aan om een designcombinatie te maken met de Niko Toggle (1 onderdeel) voor Niko Home Control in de volgende kleur: steel champagne coated.

- Vloeiende integratie in Niko Home Control
- Exclusieve materialen
- Authentiek vintage design
- Belgisch design & vakmanschap
- Vormgeving past bij het Niko Pure portfolio
- Bewezen kwaliteit van Niko
- Unieke verlichte schakelaar, met aparte feedback voor boven- en onderkant (geïntegreerde feedbackleds in de sokkel)

Technische kenmerken

Enkelvoudige afdekplaat, voor Niko Toggle (1 onderdeel), Niko Home Control, steel champagne coated.

- Aantal plaatsen voor mechanismes: 1
- Afwerkingskleur afdekplaat: steel champagne coated
- Kleur RAL (bij benadering): 080 70 10
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 4005-Y20R
- Aangeraden kleur centraalplaat: steel champagne coated

- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader, een lichtgeleider en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal afwerking: Het bovenkader is vervaardigd uit staal. Het onderkader is vervaardigd uit witte, champagne coated polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA).
- Oppervlaktebehandeling: gecoat (halogeenvrij)
- Oppervlakteafwerking: matt
- Lak bovenkader: het bovenkader is champagne gelakt
- Lak onderkader: gelakt champagne
- Dikte kader: Het bovenkader is 2 mm dik en het onderkader 6 mm.
- Verlichtingselement:
  - de afdekplaat is uitgerust met een lichtgeleider
  - de lichtgeleider is gemaakt van doorschijnend plastic
  - de geleider brengt het licht van elke led in de sokkel naar de boven- of onderkant van de hendel om aparte feedback te kunnen geven
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid:
  - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
- Halogeenvrij: ja
- Beschermingsgraad: de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP20D
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 83 mm x 83 mm x 10 mm
- Afmetingen zichtbaar (HxBxD): 83 mm x 83 mm x 8.5 mm
- Markering: EU