
Enkelvoudige afdekplaat, voor tweevoudige RJ-aansluiting, Niko Rocker en Niko Toggle, steel champagne coated

166-74102

CE

4 jaar garantie

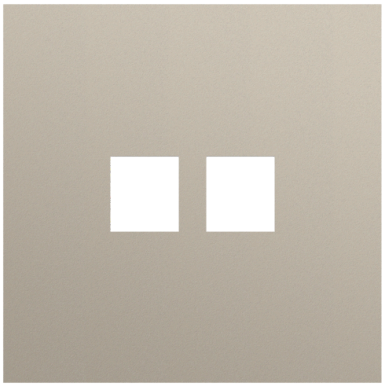

De enkelvoudige afdekplaat klikt op een mechanisme met twee RJ connectoren en twee adaptors. Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn. Het bovenkader is vervaardigd uit staal. Het onderkader is vervaardigd uit witte, champagne coated polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA). Het bovenkader is 2 mm dik en het onderkader 6 mm.

Niko raadt aan een designcombinatie aan met de afwerkingsset in de volgende kleur: .

- Exclusieve materialen
- Authentiek vintage design
- Belgisch design & vakmanschap
- Vormgeving past bij het Niko Pure portfolio
- Bewezen Niko kwaliteit

Technische kenmerken

Enkelvoudige afdekplaat, voor tweevoudige RJ-aansluiting, Niko Rocker en Niko Toggle, steel champagne coated.

- Aantal plaatsen voor mechanismes: 1
- Afwerkingskleur afdekplaat: steel champagne coated
- Kleur RAL (bij benadering): 080 70 10
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 4005-Y20R
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal afwerking: Het bovenkader is vervaardigd uit staal. Het onderkader is vervaardigd uit witte, champagne coated polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA).
- Oppervlaktebehandeling: gecoat (halogeenvrij)
- Oppervlakteafwerking: matt
- Lak bovenkader: het bovenkader is champagne gelakt
- Lak onderkader: gelakt champagne
- Dikte kader: Het bovenkader is 2 mm dik en het onderkader 6 mm.
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid:
  - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C

- Halogeenvrij: ja
- Minimale omgevingstemperatuur: -5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Beschermingsgraad: de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP20D
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 83 mm x 83 mm x 8.9 mm
- Afmetingen zichtbaar (HxBxD): 83 mm x 83 mm