
Enkelvoudige afdekplaat, voor tweevoudige RJ-aansluiting, Niko Rocker en Niko Toggle, alu blue grey brushed

226-74102

CE

4 jaar garantie

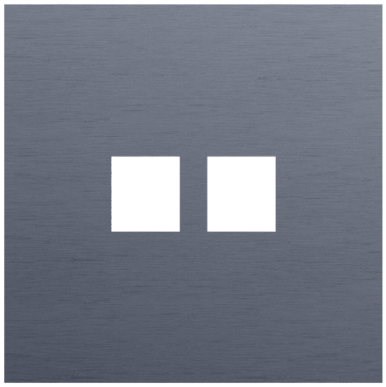

De enkelvoudige afdekplaat klikt op een mechanisme met twee RJ connectoren en twee adaptors. Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn. Het bovenkader is vervaardigd uit aluminium. Het onderkader is vervaardigd uit donkergrijze, blue grey coated polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA). Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm.

Niko raadt aan een designcombinatie aan met de afwerkingsset in de volgende kleur: .

- Exclusieve materialen
- Authentiek vintage design
- Belgisch design & vakmanschap
- Vormgeving past bij het Niko Pure portfolio
- Bewezen Niko kwaliteit

Technische kenmerken

Enkelvoudige afdekplaat, voor tweevoudige RJ-aansluiting, Niko Rocker en Niko Toggle, alu blue grey brushed.

- Aantal plaatsen voor mechanismes: 1
- Afwerkingskleur afdekplaat: alu blue grey brushed
- Kleur RAL (bij benadering): 240 30 05
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 8005-R80B
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal afwerking: Het bovenkader is vervaardigd uit aluminium. Het onderkader is vervaardigd uit donkergrijze, blue grey coated polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA).
- Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd en geborsteld. Het anodisatieproces kan leiden tot lichte kleurverschillen
- Oppervlakteafwerking: matt
- Lak onderkader: gelakt blue grey
- Dikte kader: Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm.
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid:

– zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
- Halogeenvrij: ja
- Minimale omgevingstemperatuur: -5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Beschermingsgraad: de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP20D
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 83 mm x 83 mm x 8.9 mm
- Afmetingen zichtbaar (HxBxD): 83 mm x 83 mm