
Enkelvoudige afdekplaat, voor dubbele USB-C lader, Niko Rocker en Niko Toggle, alu blue grey brushed

226-74103

4 jaar garantie

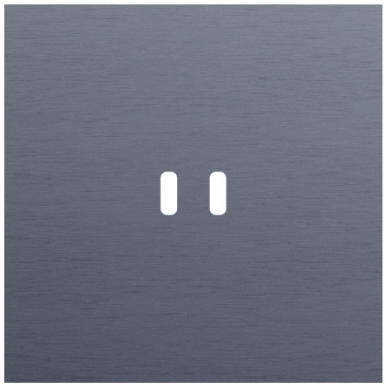

De enkelvoudige afdekplaat klikt op het dubbele USB-C mechanisme. Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn. Het bovenkader is vervaardigd uit aluminium. Het onderkader is vervaardigd uit donkergrijze, blue grey coated polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA). Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm.

Niko raadt aan een designcombinatie aan met de afwerkingsset in de volgende kleur: .

- Exclusieve materialen
- Authentiek vintage design
- Belgisch design & vakmanschap
- Vormgeving past bij het Niko Pure portfolio
- Bewezen Niko kwaliteit
- Ontworpen om op de standaardsokkel van de dubbele USB-C lader te passen

Technische kenmerken

Enkelvoudige afdekplaat, voor dubbele USB-C lader, Niko Rocker en Niko Toggle, alu blue grey brushed.

- Aantal plaatsen voor mechanismes: 1
- Afwerkingskleur afdekplaat: alu blue grey brushed
- Kleur RAL (bij benadering): 240 30 05
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 8005-R80B
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal afwerking: Het bovenkader is vervaardigd uit aluminium. Het onderkader is vervaardigd uit donkergrijze, blue grey coated polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA).
- Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd en geborsteld. Het anodisatieproces kan leiden tot lichte kleurverschillen
- Oppervlakteafwerking: matt
- Lak onderkader: gelakt blue grey
- Dikte kader: Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm.
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm

- Brandveiligheid:
  - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
- Halogeenvrij: ja
- Minimale omgevingstemperatuur: -5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Beschermingsgraad: de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP21D
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 83 mm x 83 mm x 8.9 mm
- Afmetingen zichtbaar (HxBxD): 83 mm x 83 mm