


Touchscreen voor Niko Home Control

550-20103



4 jaar
garantie

Via dit touchscreen bedien je de volledige Niko Home Control II installatie op een centraal punt in je woning. Het is ontworpen als de ultieme interface voor de moderne woning. Dit nieuwe 10" touchscreen bedient je woning op meesterlijke wijze. De vernieuwde gebruikersinterface biedt gebruiksvriendelijke widgets en favorietenknoppen die je met één tik kunt bedienen.

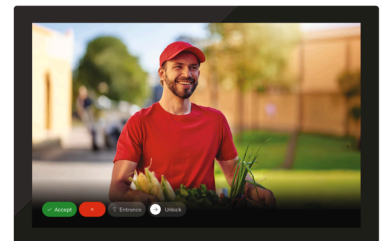

Alle Niko Home Control functionaliteiten worden ondersteund, inclusief:

- Eenvoudig bedienen van geschakelde, gedimde, instelbaar wit en in kleur verstelbare verlichting
- Bekijken en regelen van de temperatuur in verschillende zones in je woning
- Bedienen van elektrisch gestuurde rolluiken, jaloezieën, zonwering en gordijnen
- Opvolgen en optimaliseren van je energieproductie, -verbruik en -opslag
- Aansturen van een brede waaier van partnersystemen, zoals laadpalen, audiospelers en HVAC-systemen
- Beantwoorden van inkomende oproepen en controleren van gemiste oproepen van je toegangscontrolesysteem, in geval van verbinding met een Niko Home Control videobuitenpost
- Bekijken en beheren van je Niko Home Control meldingen

Door het slanke en strakke design past dit 10" touchscreen elegant in je interieur. Dankzij een ingebouwde lichtsensor past de schermhelderheid zich aan het omgevingslicht aan. Je kunt ook wisselen tussen een licht en donker thema in de gebruikersinterface.

Dit touchscreen is gemaakt met gloednieuwe technologieën om een veilige en toekomstbestendige softwareoplossing te bieden. Beveiligingsupdates worden tijdens de verkoopperiode van dit product en tot vijf jaar erna verstrekt.

Dit nieuwe touchscreen (550-20103) vervangt de voorganger (550-20102) volledig. In een bestaande Niko Home Control installatie kan dit touchscreen het vorige zowel vervangen als aanvullen.

Let op: we raden aan om, naast smartphones en/of tablets, minstens één touchscreen te voorzien in elke installatie omdat een bekabeld toestel nu eenmaal betrouwbaarder is dan een mobiel toestel.

Het product is compatibel met Niko Home Control 2.X.


- Bedien de volledige Niko Home Control II installatie op een centraal punt in je woning
- Groot 10" touchscreen met een slank en strak design dat elegant in je interieur past
- Vernieuwde gebruikersinterface met gebruiksvriendelijke widgets en favorietenknoppen die je met één tik kunt bedienen.
- Gemaakt met gloednieuwe technologieën om een veilige en toekomstbestendige softwareoplossing te bieden, conform de nieuwste regelgeving inzake cyberbeveiliging van de Europese Unie.

Technische kenmerken

Touchscreen voor Niko Home Control.

- Snelheid ethernetverbinding: 10 – 100 Mbit/s
- Functie: Het touchscreen geeft knoppen weer voor de acties en routines die geprogrammeerd zijn via de Niko Home Control programmeersoftware. De weergegeven knoppen en widgets kunnen op het touchscreen aangepast worden voor elk individueel touchscreen. Je kunt de toegang tot die instellingen met een pincode vergrendelen. Het heeft een HD-kleurenscherm met automatische helderheidsaanpassing en een capacitief touchscreen. Twee geïntegreerde luidsprekers en vier microfoons zorgen voor een uitstekende audio-interactie met de Niko Home Control videobuitenpost.
- Montagevereisten: Het touchscreen wordt tegen de muur gemonteerd op een standaard inbouwdoos van minimaal 50 mm diep. De schroefgaten in de inbouwdoos om het touchscreen vast te maken moeten horizontaal zijn gericht.
- Bedravingsvereisten: Het touchscreen wordt aangesloten op de Niko Home Control installatie via een netwerkkabel (zoals een UTP-, FTP- of STP-kabel) naar de connected controller. Zowel het touchscreen als de connected controller zijn voorzien van een RJ45-jack. Het touchscreen kan via Power over Ethernet (PoE) over dezelfde twisted pair-kabel van voeding worden voorzien. Je kunt hiervoor de aparte Niko PoE-voeding (550-00502) gebruiken. Je kunt ook gebruikmaken van een voedingskabel (zoals een SVV-, JYSTY-, TPVF of UTP-kabel) die je verbindt met een aparte 24Vdc-voeding (bijv. 340-0005x) in de zekeringkast.
- Schermgrootte: 10.1"
- Schermresolutie: 1280 x 800
- Voedingsspanning: 9 – 24 Vdc of PoE
- Maximaal verbruik: 12 W
- Minimale omgevingstemperatuur: 0 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Beschermingsgraad: IP20
- Afmetingen (HxBxD): 159 mm x 240.4 mm x 37.4 mm
- Markering: CE

Afmetingen

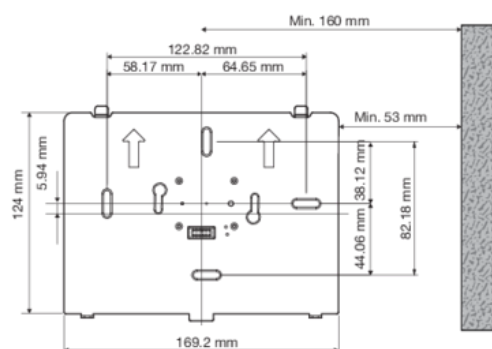

Aansluitschema

