
Touch10, alu signal white coated

550-32103-201

4 year warranty

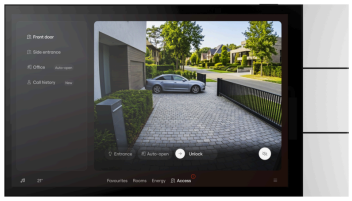

MOTIV Touch10 is een geavanceerd touchscreen met ingebouwd toetsenpaneel. Het geeft je de mogelijkheid om het volledige gebouw vanaf één plek te monitoren en aan te sturen: verlichting, raambekleding, toegangscontrole, energie, HVAC, audio en meer. Met de drie aanraakgevoelige toetsen kun je een actie of routine met één tik activeren.

Touch10 heeft een slank 10" touchscreen en een toetsenpaneel met hoogwaardige metalen afwerkingen. Het is een elegante aanvulling voor je interieur. Er zijn verschillende opties voor proactieve maar subtiele interactie, gebaseerd op radardetectie. Vanop afstand kan het de algemene status tonen om je te verwelkomen. Als je dichtbij komt, krijg je toegang tot het gedetailleerde dashboard. Dankzij een ingebouwde lichtsensor past de schermhelderheid zich aan het omgevingslicht aan. Je kunt eenvoudig wisselen tussen een licht en donker thema.

Dit touchscreen is gemaakt met gloednieuwe technologieën om een veilige en toekomstbestendige softwareoplossing te bieden. Beveiligingsupdates worden tijdens de verkoopperiode van dit product en tot vijf jaar erna verstrekt.

Een touchscreen wordt beschouwd als de primaire interface voor moderne gebouwautomatisering, vanwege de betrouwbare verbinding met de volledige installatie. Smartphones en/of tablets kunnen gebruikt worden als secundaire bedieningsopties.

Dit artikel wordt beschermd door ten minste één octrooi (of octrooiaanvraag). Zie www.niko.eu/innovation voor meer informatie over octrooien.

Technische kenmerken

Touch10, alu signal white coated

.

- Compatibel met: connected controller,wireless smart hub
- Inbedrijfstelling methode 1: Niko Home Control programmeersoftware
- Instellingen wijzigen: op het apparaat
- Schermgrootte: 10.1"
- Schermresolutie: 1280 x 800
- Voedingsspanning: 9 – 24 Vdc of PoE

- Maximaal verbruik: 12 W
- Minimale omgevingstemperatuur: 0 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Minimale omgevingstemperatuur bij opslag en transport: 10 °C
- Maximale omgevingstemperatuur bij opslag en transport: 60 °C
- Beschermingsgraad: IP20
- Slagvastheid: IK02
- Afmetingen (HxBxD): 159 mm x 284.9 mm x 37.3 mm
- Afmetingen zichtbaar (HxBxD): 159 mm x 284.9 mm x 11.6 mm
- Gewicht: 850
- Markering: CE

Afmetingen

