
Tweevoudige afdekplaat, 60 mm centerafstand, verticaal, Niko Intense claystone textured

140-76200

4 jaar garantie

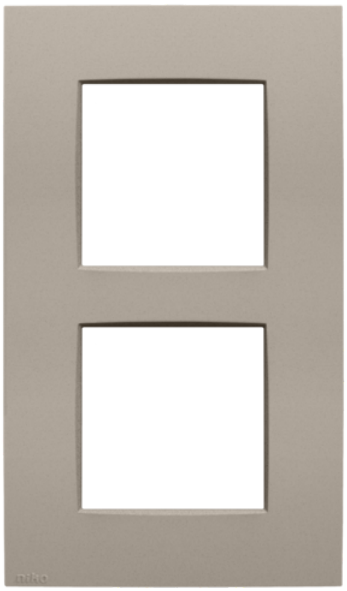

Tweevoudige afdekplaat met 60 mm centerafstand, verticaal, uit de reeks Niko Intense. Niko Intense claystone textured

Technische kenmerken

Tweevoudige afdekplaat, 60 mm centerafstand, verticaal, Niko Intense claystone textured.

- Aantal plaatsen voor mechanismes: Tweevoudige afdekplaat voor twee schakelaars.
- Afwerkingskleur afdekplaat: claystone textured
- Kleur RAL (bij benadering): 075 70 10
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 3005-Y50R
- Aangeraden kleur centraalplaat: claystone textured
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA).
- Materiaal afwerking: polycarbonaat (PC) + acryl-styreen-acrylaat (ASA), gelakt met een structuurverf die polyamidedeeltjes bevat met een gemiddelde korrelgrootte van 40 ± 1 µm
- Oppervlaktebehandeling: gecoat (halogeenvrij)
- Oppervlakteafwerking: matt
- Lak bovenkader: claystone textured gelakt
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Halogeenvrij: ja
- Minimale omgevingstemperatuur: -5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 143 mm x 85 mm x 8.9 mm