
Plaque de recouvrement triple, horizontale 71 mm d'entraxe, pour deux fonctions de prise de courant et une fonction de commutation simple

211-56710

4 ans de garantie

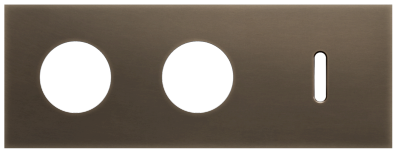

La plaque de recouvrement triple , à orientation horizontale, s'enclenche sur deux fonctions de prise de courant et une fonction de commutation simple qui ont été installées horizontalement les unes à côté des autres avec un entraxe de 71 mm. La plaque de recouvrement se combine avec tout set de finition de prise de courant Niko Rocker et Niko Toggle et toute barre disponible pour une fonction de commutation simple. polycarbonate (PC) + acrylate-styrène-acrylate (ASA), revêtu d'une peinture texturée contenant des particules de polyamide d'une granulométrie moyenne de 40 ± 1 µm

Niko recommande une combinaison de design avec un set de finition dans la couleur suivante : .

- Matériaux exclusifs
- Design vintage authentique
- Design et savoir-faire belges
- Design adapté à la gamme Niko Pure
- Qualité Niko éprouvée
- Concept unique d'interrupteur éclairé (par l'ajout d'une LED témoin)
- Conçu pour s'adapter au socle de la prise de courant standard

Données techniques

Plaque de recouvrement triple, horizontale 71 mm d'entraxe, pour deux fonctions de prise de courant et une fonction de commutation simple.

- Couleur RAL (par approximation): 080 90 05
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 0804-Y50R
- Matériau de la finition: polycarbonate (PC) + acrylate-styrène-acrylate (ASA), revêtu d'une peinture texturée contenant des particules de polyamide d'une granulométrie moyenne de 40 ± 1 µm
- Traitement de surface: revêtu (sans halogène)
- Surface finishing: mat
- Sécurité incendie:
  - toutes les pièces en plastique sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
  - toutes les pièces en plastique sont exemptes d'halogènes
- Sans halogène: yes

- Température ambiante minimum: -5 °C
- Température ambiante maximum: 40 °C
- Degré de protection: IP41 pour la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Dimensions (HxLxP): 55.8 mm x 55.8 mm x 10.5 mm
- Marquage: CE