
Plaque de recouvrement triple, entraxe de 60 mm, verticale, couleur Niko Pure brass dark bronze patina

211-76300

CE

4 ans de garantie

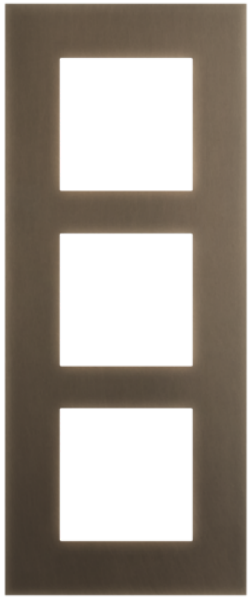

Plaque de recouvrement triple avec un entraxe de 60 mm de la série Niko Pure. couleur Niko Pure brass dark bronze patina

Données techniques

Plaque de recouvrement triple, entraxe de 60 mm, verticale, couleur Niko Pure brass dark bronze patina.

- Nombre d'emplacements pour mécanismes: 3
- Couleur de finition plaque de recouvrement: brass dark bronze patina
- Couleur RAL (par approximation): 060 40 10
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 7005-Y50R
- Coleur recommandée pour enjoliveur: dark brown coated
- Type de cadre: Se compose d'un cadre supérieur et d'un cadre inférieur qui sont interconnectés mécaniquement.
- Matériau de la finition: Le cadre supérieur est en laiton. Le cadre inférieur est en polycarbonate (PC) gris foncé + acrylique-styrène-acrylate (ASA)
- Traitement de surface: patine et vernis de protection. Finition en laiton réalisée artisanalement avec vernis de protection. De légères variations naturelles de couleur et d'aspect rendent chaque plaque de recouvrement unique. Uniquement pour une utilisation dans des espaces intérieurs secs. Ne convient pas aux zones côtières, aux climats marins ni aux applications marines. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec
- Surface finishing: mat
- Laque cadre supérieur: le cadre supérieur est laqué bronze
- Laque cadre inférieur: laqué dark brown
- Épaisseur cadre: L'épaisseur du cadre supérieur est de 6 mm, celle du cadre inférieur de 2 mm.
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sécurité incendie:
  - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C
- Sans halogène: yes
- Entraxe: 60 mm
- Température ambiante minimum: -5 °C
- Température ambiante maximum: 40 °C

- Degré de protection: IP41 pour la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Dimensions (HxLxP): 203 mm x 83 mm x 8.9 mm
- Dimensions visibles (HxLxP): 203 mm x 83 mm
- Marquage: EU