
Drukknopinterface

550-20000

4 jaar garantie

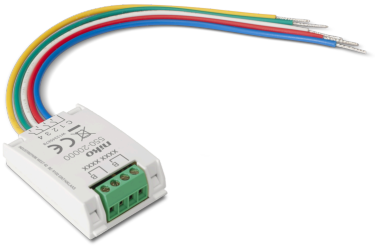

De drukknopinterface zet een schakelimpuls van een externe drukknop (bv. Niko Hydro) om in een Niko Home Control buscommando. De interface heeft vier ingangen voor de aansluiting van maximaal vier potentiaalvrije N.O.- of NPN-ingangen. De uitgang wordt aangesloten op Niko Home Control en kan ook worden doorgelust naar een volgend bedieningselement.

Technische kenmerken

Drukknopinterface.

De drukknopinterface wordt gebruikt om één tot vier potentiaalvrije N.O.-drukknoppen of NPN-transistoruitgangen aan te sluiten op het systeem.

- Alleen aansluiten op een ZLVS-contact (zeer lage veiligheidsspanning)
- Maximale afstand tot de drukknop: 2 m
- Rustspanning: 8 Vdc (ZLVS, zeer lage veiligheidsspanning)
- In een buitenomgeving alleen gebruiken in combinatie met een spatwaterdichte behuizing
- Minimale omgevingstemperatuur: -25 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 55 °C
- Afmetingen (HxBxD): 41.5 mm x 27.9 mm x 5 mm
- Markering: CE

Aansluitschema

