Schakelmodule voor Niko Home Control voor 6 verschillende kringen

550-00106

4 jaar garantie



Deze schakelmodule gebruik je om zes verschillende kringen te schakelen, bv. lichtpunten, stopcontacten of regelkleppen. Via een druk op de knop kun je elk contact ook manueel bedienen. Via de module kan je twee nulleiders doorverbinden voor een nette bekabeling in de elektriciteitskast. De module is voorzien van zes feedbackleds en één statusled en verbruikt heel weinig energie.

Dit product is compatibel met Niko Home Control 2.X. Neem contact op met Niko customer services voor compatibiliteit met Niko Home Control 1.X.

Dit artikel wordt beschermd door ten minste één octrooi (of octrooiaanvraag). Zie www.niko.eu/innovation voor meer informatie over octrooien.

Technische kenmerken

Schakelmodule voor Niko Home Control voor 6 verschillende kringen.

- Functie: de schakelmodules bestaan in drievoudige of zesvoudige uitvoering. Hiermee kun je respectievelijk drie of zes schakelkringen schakelen. Het bussignaal van de controller activeert één of meerdere outputs van de schakelmodule. Je kunt de outputs ook manueel activeren of deactiveren met de knoppen op de schakelmodule. Let erop dat deze activering of deactivering tijdelijk is want dit wordt overschreven bij de eerstvolgende buscommunicatie. Outputs activeren of deactiveren gebeurt via energiezuinige bistabiele relais in de module. De toestand van het relais wijzigt alleen als de controller of één van de schakelknoppen een datapuls genereert. Als de module normaal functioneert, licht de statusled enkel op in testmode. Als er één of meerdere fouten optreden, gaat hij knipperen om de foutcode weer te geven van de fout met de hoogste prioriteit.
- slechts één fase aansluiten per schakelmodule
- maximale belasting: 230 V
- 16 A per kanaal
- maximale belasting van de totale module: 230 V
- 32 A
- 2 groepen van 3 schakelkringen
- compatibel met de Niko Home Control solar mode
- NHC version: Niko Home Control II
- Compatibel met: connected controller

- Inbedrijfstelling methode 1: Niko Home Control programmeersoftware
- Schuifbrug: Schuifbrug voor verbinding naar de volgende module op de DIN-rail
- Voedingsspanning: 230 Vac
- Maximale nominale waarde vermogenschakelaar: 16 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
- Aansluitklemmen: 2 x 6 schroefklemmen
- Draadcapaciteit klemmen: 3 x 1.5 mm² or 2 x 2.5 mm² or 1 x 4 mm²
- DIN-afmetingen: 4U
- Breedte: 70 mm
- Markering: CE

Afmetingen

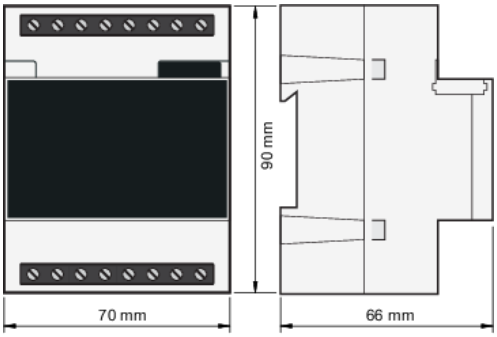

Aansluitschema

