Spuitwaterdichte dubbele horizontale opbouwdoos met één M20-ingang voor twee functies, wit

701-84801

4 jaar garantie

Deze dubbele horizontale opbouwdoos met één M20-ingang is geschikt voor twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en ammoniakrijke omgevingen. Afwerkingskleur: wit

Technische kenmerken

Spuitwaterdichte dubbele horizontale opbouwdoos met één M20-ingang voor twee functies, wit.

- Functie: de bevestigingspunten van deze dubbele horizontale doos bevinden zich op de verticale as 50 mm uit elkaar geplaatst en op de horizontale as 71 mm uit elkaar geplaatst. Deze maataanduiding is onuitwisbaar aangebracht op de bodem van elke doos. De ovale schroefopeningen kunnen een onnauwkeurige boring opvangen. Door een persborging verzekert een afdichting de beschermingsgraad en dubbele isolatie. De doos beschikt over twee overhoeks uitbreekbare condensatieopeningen
- Aantal plaatsen voor mechanismes: Tweevoudige afdekplaat voor twee schakelaars.
- Afwerkingskleur: wit
- Kleur RAL (bij benadering): 9010
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 0502-Y50R
- Materiaal montagedoos: de opbouwdoos is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeenvrij en zelfdovend polypropyleen (UL94-V2/1,6 mm)
- Oppervlaktebehandeling: massa gekleurd
- Minimale omgevingstemperatuur: -25 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 55 °C
- Beschermingsgraad: zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: de combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07
- Markering: CE
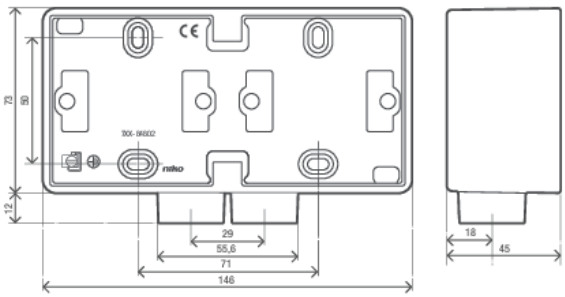
Aansluitschema