

Borne de jardin étanche aux projections d'eau avec piquet, pour deux fonctions Niko Hydro, couleur cream

761-36820

CE

4 ans de
garantie

La borne de jardin peut accueillir deux fonctions Niko Hydro de votre choix. Elle a un degré de protection IP55 et est équipée d'un piquet qui doit être enfoncé directement dans le sol. Grâce à son design fonctionnel et élégant, la borne de jardin s'adapte parfaitement aux espaces extérieurs, comme les terrasses et les cuisines extérieures. De plus, l'ensemble est étanche aux projections d'eau, ce qui le rend extrêmement bien adapté à une utilisation dans les zones humides et les environnements riches en ammoniac. Veuillez noter que le cadre d'adaptation XXX-85000 doit être utilisé pour intégrer des fonctions de 45 x 45 mm, telles que des modules de données, des prises téléphoniques, des connexions audio et des prises TV/FM, dans la borne de jardin.



Données techniques

Borne de jardin étanche aux projections d'eau avec piquet, pour deux fonctions Niko Hydro, couleur cream.

Produit artisanal : de petites différences de forme peuvent se produire

- Fonction: l'enjoliveur est encliqueté sur l'interrupteur rotatif. Le bouton de réglage glisse sur l'axe de commande du mécanisme
- Matériau boîtier: polycarbonate (PC) + acrylique-styrène-acrylate (ASA)
- Couleur de finition: cream
- Couleur RAL (par approximation): 1013
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 1005-Y10R
- Traitement de surface: coloré dans la masse
- Température ambiante minimum: 5 °C
- Température ambiante maximum: 40 °C
- Degré de protection: IP41 pour la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Dimensions (HxLxP): 55.8 mm x 55.8 mm x 21 mm
- Marquage: CE

Dimensions

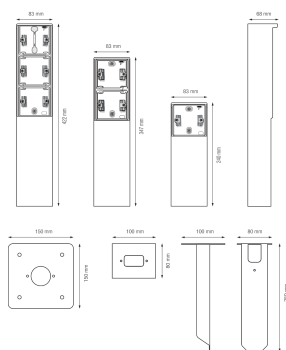


Schéma de câblage

