Trekschakelaar wissel, sokkel, schroefklemmen en afwerkingsset, klauwbevestiging, white

101-63600

10 A
250 Vac

CE

4 jaar garantie

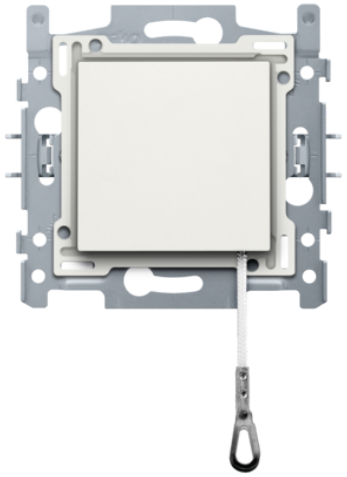

Samengestelde inbouwschakelaar (sokkel en afwerkingsset). De sokkel is uitgeust met schroefklemmen en klauwbevestiging. Deze schakelaar is uitgerust met een trekmechnanisme en wordt meestal gebruikt in slaapkamers. Met deze schakelaar kan je 1 lichtpunt bedienen vanop 2 plaatsen. Afwerkingskleur: white

Dit artikel wordt beschermd door ten minste één octrooi (of octrooiaanvraag). Zie www.niko.eu/innovation voor meer informatie over octrooien.

Technische kenmerken

Trekschakelaar wissel, sokkel, schroefklemmen en afwerkingsset, klauwbevestiging, white.

- Afwerkingskleur: white
- Kleur RAL (bij benadering): 9010
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 0502-Y50R
- Bevestigingswijze:
  - met klauwen die opengedraaid worden d.m.v. schroeven met een sleufkop (sleuf 0,8 x 5 mm), voor bevestiging in inbouwdoos met grijpvlakken
  - ingrijpdiepte klauwen: 31 mm
  - klauwen keren volledig terug bij het losschroeven
- Minimale omgevingstemperatuur: -5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Beschermingsgraad: de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP31D
- Beschermingsgraad: IP20
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: CE

Dit product bestaat uit verschillende onderdelen. Hieronder vind je een overzicht van de technische kenmerken van alle onderdelen.

Sokkel voor een wisselschakelaar of wisseltrekschakelaar, 10 A, schroefklemmen.

- Functie:
  - schakelaar
  - blokvormige zilvercontacten (cadmiumvrij) in kruisvorm opgesteld
- Inbouwraam:
  - metaaldikte 1 mm
  - na het snijden verzinkt op alle zijden, ook op de snijzijden
  - met 4 inloopsleuven met schroefgat van 7 mm
  - met 4 schroefgaten (aangeduid met schroefsymbool) met diameter van 3 mm voor montage op panelen
- Bevestigingswijze:
  - eenvoudige bevestiging in inbouwdoos met grijpvlakken
  - met klauwen die opengedraaid worden d.m.v. schroeven met een gemengde schroefkop (Pz1 of sleuf 1 x 5 mm), voor bevestiging in inbouwdoos met grijpvlakken
  - ingrijpdiepte klauwen: 31 mm
  - klauwen kunnen in hun oorspronkelijke positie teruggeduwd worden
  - klauwen kunnen met een schroevendraaier uitgeduwd worden
- Opzetboord: 4 rechthoekige openingen (7 x 2,5 mm) die, als de inbouwdoos uit het pleisterwerk steekt, een speling tussen 1 à 1,2 mm kunnen opvangen, zodat de afdekplaat alsnog perfect tegen de muur kan aansluiten
- Klemmen met onverliesbare schroeven: elke connectorblok is voorzien van kooiklemmen met onverliesbare schroeven
- Locatie van de klemmen: bovenzijde van de sokkel
- Draadaansluiting klemmen: schroefklemmen
- Draadcapaciteit klemmen: 2 x 2.5 mm²
- Klemmen met schroevendraaiergeleiding: elke schroef heeft een schroevendraaiergeleiding die voorkomt dat de schroevendraaier van de schroefkop glijdt
- Klemmen schroefkop: gemengde schroefkop (schroef PZ1 of sleuf 1 x 5 mm)
- Ontmantelingslengte: 8 mm
- Minimale inbouwdiepte: 21 mm
- Verlichtingselement:
  - de sokkel is voorzien van 2 rechthoekige nissen voor een optionele verlichtingseenheid
  - linkse nis (vooraanzicht): inklikken van optionele verlichtingseenheid met draadjes
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Keurmerken: CEBEC

Afwerkingsset voor trekschakelaar, white.

- Functie: de toets en het middenschijfje (boord) vormen één geheel
- Afwerkingskleur: white
- Kleur RAL (bij benadering): 9010
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 0502-Y50R
- Oppervlaktebehandeling: massa gekleurd
- Brandveiligheid:
  - alle kunststofdelen zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)

– alle kunststofdelen zijn halogeenvrij

- Beschermingsgraad: de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP31D
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Keurmerken: CEBEC

Aansluitschema

