Tweevoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand, Niko Intense matt black coated

136-76800

CE

4 jaar garantie

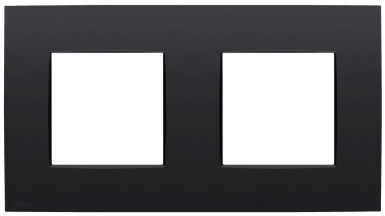

Tweevoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand uit de reeks Niko Intense. Niko Intense matt black coated

Technische kenmerken

Tweevoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand, Niko Intense matt black coated.

- Aantal plaatsen voor mechanismes: Tweevoudige afdekplaat voor twee schakelaars.
- Afwerkingskleur afdekplaat: matt black coated
- Kleur RAL (bij benadering): 9005
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 9000-N
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA).
- Oppervlaktebehandeling: gecoat (halogeenvrij)
- Oppervlakteafwerking: matt
- Lak bovenkader: matt black gelakt
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid:
  - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
- Halogeenvrij: nee
- Hartafstand: 71 mm
- Minimale omgevingstemperatuur: -5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 85 mm x 156 mm x 8.9 mm
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: EU