Tweevoudige afdekplaat, verticaal 60 mm centerafstand, voor een tweevoudige en een enkelvoudige schakelfunctie, Niko Toggle steel white coated

154-57254

4 jaar garantie

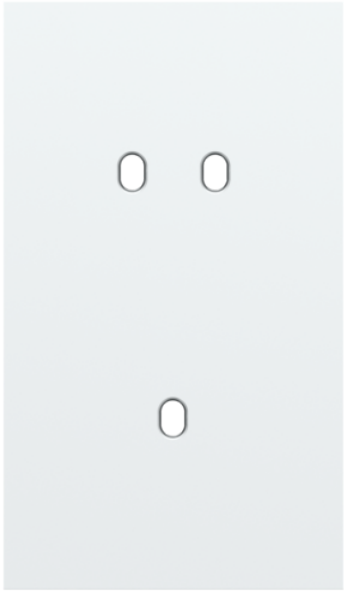

De verticale en tweevoudige Niko Toggle afdekplaat klikt op een tweevoudige en een enkelvoudige schakelfunctie die verticaal boven elkaar zijn geplaatst met een centerafstand van 60 mm. De afdekplaat past op elke beschikbare Niko Toggle enkelvoudige en tweevoudige schakelfunctie. Ze bestaat uit een bovenkader, een lichtgeleider en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn. Het bovenkader is vervaardigd uit staal. Het onderkader is vervaardigd uit witte polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA), white coated. Het bovenkader is 2 mm dik en het onderkader 6 mm.

Niko raadt aan om een designcombinatie te maken met de Niko Rocker in de volgende kleur: steel white coated.

- Exclusieve materialen
- Authentiek vintage design
- Belgisch design & vakmanschap
- Vormgeving past bij het Niko Pure portfolio
- Bewezen Niko kwaliteit
- Unieke verlichte schakelaar (door feedbackled toe te voegen)

Technische kenmerken

Tweevoudige afdekplaat, verticaal 60 mm centerafstand, voor een tweevoudige en een enkelvoudige schakelfunctie, Niko Toggle steel white coated.

- Aantal plaatsen voor mechanismes: Tweevoudige afdekplaat voor twee schakelaars.
- Afwerkingskleur afdekplaat: steel white coated
- Kleur RAL (bij benadering): 000 90 00
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 1002-B50G
- Aangeraden kleur centraalplaat: steel white coated
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader, een lichtgeleider en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal afwerking: Het bovenkader is vervaardigd uit staal. Het onderkader is vervaardigd uit witte polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA), white coated.

- Oppervlaktebehandeling: gecoat (halogeenvrij)
- Oppervlakteafwerking: matt
- Lak bovenkader: het bovenkader is white gelakt
- Dikte kader: Het bovenkader is 2 mm dik en het onderkader 6 mm.
- Verlichtingselement:
  - de afdekplaat is uitgerust met een lichtgeleider
  - de lichtgeleider is gemaakt van doorschijnend plastic
  - de geleider brengt het licht van de optionele led naar de hendel
  - de afdekplaat moet in de juist richting gemonteerd worden zodat de optionele led mooi bij de lichtgeleider past
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid:
  - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
- Halogeenvrij: ja
- Hartafstand: 60 mm
- Beschermingsgraad: de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP20D
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 143 mm x 83 mm x 10 mm
- Afmetingen zichtbaar (HxBxD): 143 mm x 83 mm
- Markering: EU