Tweevoudige afdekplaat, verticaal 71 mm centerafstand, voor een enkelvoudige schakelfunctie en een stopcontact, Niko Toggle steel white coated

154-57857

4 jaar garantie

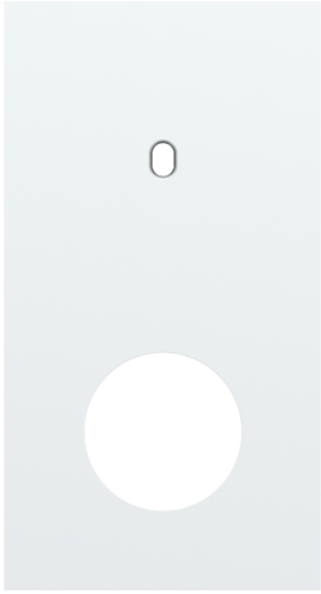

De verticale en tweevoudige Niko Toggle afdekplaat klikt op een enkelvoudige schakelfunctie en een stopcontact die horizontaal naast elkaar zijn geplaatst met een centerafstand van 71 mm. De afdekplaat past op elke beschikbare Niko Toggle enkelvoudige schakelfunctie en een Niko Rocker en Niko Toggle stopcontactafwerkingsset. Ze bestaat uit een bovenkader, een lichtgeleider en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn. Het bovenkader is vervaardigd uit staal. Het onderkader is vervaardigd uit witte polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA), white coated. Het bovenkader is 2 mm dik en het onderkader 6 mm.

Niko raadt aan om een designcombinatie te maken met de Niko Rocker in de volgende kleur: steel white coated voor Niko Rocker en Niko Toggle afwerkingssets en white coated voor andere afwerkingssets.

- Exclusieve materialen
- Authentiek vintage design
- Belgisch design & vakmanschap
- Vormgeving past bij het Niko Pure portfolio
- Bewezen Niko kwaliteit
- Unieke verlichte schakelaar (door feedbackled toe te voegen)
- Ontworpen om op de standaardsokkel voor stopcontacten te passen

Technische kenmerken

Tweevoudige afdekplaat, verticaal 71 mm centerafstand, voor een enkelvoudige schakelfunctie en een stopcontact, Niko Toggle steel white coated.

- Aantal plaatsen voor mechanismes: Tweevoudige afdekplaat voor twee schakelaars.
- Afwerkingskleur afdekplaat: steel white coated
- Kleur RAL (bij benadering): 000 90 00
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 1002-B50G
- Aangeraden kleur centraalplaat: steel white coated voor Niko Rocker en Niko Toggle afwerkingssets en white coated voor andere afwerkingssets

- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader, een lichtgeleider en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal afwerking: Het bovenkader is vervaardigd uit staal. Het onderkader is vervaardigd uit witte polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA), white coated.
- Oppervlaktebehandeling: gecoat (halogeenvrij)
- Oppervlakteafwerking: matt
- Lak bovenkader: het bovenkader is white gelakt
- Dikte kader: Het bovenkader is 2 mm dik en het onderkader 6 mm.
- Verlichtingselement:
  - de afdekplaat is uitgerust met een lichtgeleider
  - de lichtgeleider is gemaakt van doorschijnend plastic
  - de geleider brengt het licht van de optionele led naar de hendel
  - de afdekplaat moet in de juist richting gemonteerd worden zodat de optionele led mooi bij de lichtgeleider past
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid:
  - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
- Halogeenvrij: ja
- Hartafstand: 71 mm
- Beschermingsgraad: de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP21D
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 154 mm x 83 mm x 10 mm
- Afmetingen zichtbaar (HxBxD): 154 mm x 83 mm
- Keurmerken: CEBEC
- Markering: EU