
Plaque de recouvrement double, entraxe de 60 mm, verticale, couleur Niko Pure steel champagne coated

166-76200

4 ans de garantie

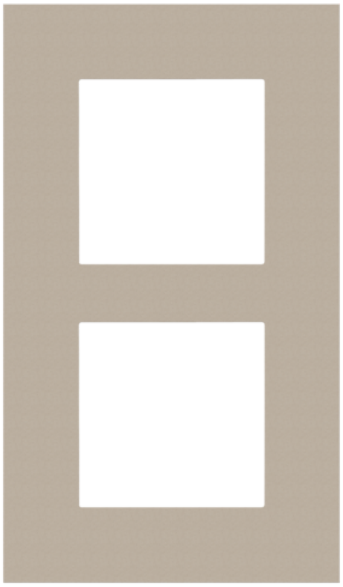

Plaque de recouvrement double avec un entraxe de 60 mm de la série Niko Pure. couleur Niko Pure steel champagne coated

Données techniques

Plaque de recouvrement double, entraxe de 60 mm, verticale, couleur Niko Pure steel champagne coated.

- Nombre d'emplacements pour mécanismes: Double plaque de recouvrement pour deux interrupteurs.
- Couleur de finition plaque de recouvrement: steel champagne coated
- Couleur RAL (par approximation): 080 70 10
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 4005-Y20R
- Coleur recommandée pour enjoliveur: steel champagne coated
- Type de cadre: Se compose d'un cadre supérieur et d'un cadre inférieur qui sont interconnectés mécaniquement.
- Matériau de la finition: Le cadre supérieur est en acier. Le cadre inférieur est en polycarbonate (PC) blanc + acrylique-styrène-acrylate (ASA), champagne coated.
- Traitement de surface: revêtu (sans halogène)
- Surface finishing: mat
- Laque cadre supérieur: le cadre supérieur est laqué champagne
- Laque cadre inférieur: laqué champagne
- Épaisseur cadre: L'épaisseur du cadre supérieur est de 2 mm, celle du cadre inférieur de 6 mm.
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sécurité incendie:
  - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C
- Sans halogène: yes
- Entraxe: 60 mm
- Température ambiante minimum: -5 °C
- Température ambiante maximum: 40 °C
- Degré de protection: IP41 pour la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06

- Dimensions (HxLxP): 143 mm x 83 mm x 8.9 mm
- Dimensions visibles (HxLxP): 143 mm x 83 mm
- Marques de certification : CEBEC
- Marquage: EU