
Plaque de recouvrement double, horizontale 71 mm d'entraxe, pour une fonction de commutation simple et une fonction de prise de courant, Niko Rocker alu black brushed

224-56809

CE

4 ans de garantie

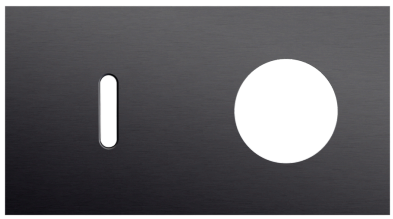

La plaque de recouvrement double Niko Rocker, à orientation horizontale, s'enclenche sur une fonction de commutation simple et une fonction de prise de courant qui ont été installées horizontalement les unes à côté des autres avec un entraxe de 71 mm. La plaque de recouvrement se combine avec toute barre Niko Rocker disponible pour une fonction de commutation simple et un set de finition pour prise de courant Niko Rocker et Niko Toggle et Niko Toggle Se compose d'un cadre supérieur, d'un guide lumineux et d'un cadre inférieur qui sont interconnectés mécaniquement. Le cadre supérieur est en aluminium. Le cadre inférieur est en polycarbonate (PC), gris foncé + acrylique-styrène-acrylate (ASA), black coated. L'épaisseur du cadre supérieur est de 6 mm, celle du cadre inférieur de 2 mm.

Niko recommande une combinaison de design avec un set de finition dans la couleur suivante : alu black pour les sets de finition Niko Rocker et Niko Toggle et black coated pour d'autres sets de finition.

- Matériaux exclusifs
- Design vintage authentique
- Design et savoir-faire belges
- Design adapté à la gamme Niko Pure
- Qualité Niko éprouvée
- Concept unique d'interrupteur éclairé (par l'ajout d'une LED témoin)
- Conçu pour s'adapter au socle de la prise de courant standard

Données techniques

Plaque de recouvrement double, horizontale 71 mm d'entraxe, pour une fonction de commutation simple et une fonction de prise de courant, Niko Rocker alu black brushed.

- Nombre d’emplacements pour mécanismes: Double plaque de recouvrement pour deux interrupteurs.
- Couleur de finition plaque de recouvrement: alu black brushed
- Couleur RAL (par approximation): 000 20 00
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 8005-R50B

- Coleur recommandée pour enjoliveur: alu black pour les sets de finition Niko Rocker et Niko Toggle et black coated pour d'autres sets de finition
- Type de cadre: Se compose d'un cadre supérieur, d'un guide lumineux et d'un cadre inférieur qui sont interconnectés mécaniquement.
- Matériau de la finition: Le cadre supérieur est en aluminium. Le cadre inférieur est en polycarbonate (PC), gris foncé + acrylique-styrène-acrylate (ASA), black coated.
- Traitement de surface: anodisé et brossé. Le processus d'anodisation peut entraîner de légères différences de couleur
- Surface finishing: mat
- Laque cadre inférieur: laqué matt black
- Épaisseur cadre: L'épaisseur du cadre supérieur est de 6 mm, celle du cadre inférieur de 2 mm.
- Élément d'éclairage:
  - la plaque de recouvrement dispose d'un guide lumineux
  - le guide lumineux est en plastique translucide
  - le guide transporte la lumière de la LED en option vers le levier
  - veuillez noter que la plaque de recouvrement ne peut pas être montée à l'envers pour garantir que la LED en option s'adapte bien au guide lumineux
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sécurité incendie:
  - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C
- Sans halogène: yes
- Entraxe: 71 mm
- Degré de protection: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente un degré de protection IP21D.
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Dimensions (HxLxP): 83 mm x 154 mm x 13 mm
- Dimensions visibles (HxLxP): 83 mm x 154 mm
- Marques de certification : CEBEC
- Marquage: EU