
Plaque de recouvrement double, entraxe de 60 mm, verticale, couleur Niko Pure alu black brushed

224-76200

4 ans de garantie

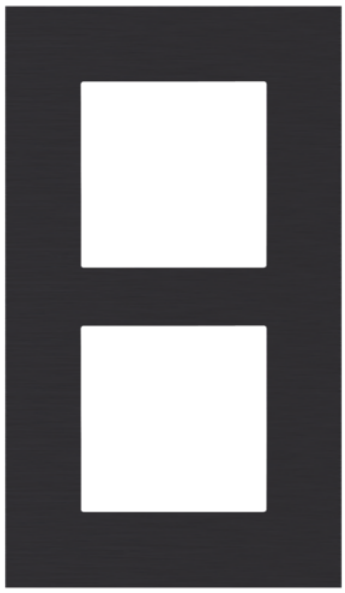

Plaque de recouvrement double avec un entraxe de 60 mm de la série Niko Pure. couleur Niko Pure alu black brushed

Données techniques

Plaque de recouvrement double, entraxe de 60 mm, verticale, couleur Niko Pure alu black brushed.

- Nombre d'emplacements pour mécanismes: Double plaque de recouvrement pour deux interrupteurs.
- Couleur de finition plaque de recouvrement: alu black brushed
- Couleur RAL (par approximation): 000 20 00
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 8005-R50B
- Coleur recommandée pour enjoliveur: alu black
- Type de cadre: Se compose d'un cadre supérieur et d'un cadre inférieur qui sont interconnectés mécaniquement.
- Matériau de la finition: Le cadre supérieur est en aluminium. Le cadre inférieur est en polycarbonate (PC), gris foncé + acrylique-styrène-acrylate (ASA), black coated.
- Traitement de surface: anodisé et brossé. Le processus d'anodisation peut entraîner de légères différences de couleur
- Surface finishing: mat
- Laque cadre inférieur: laqué matt black
- Épaisseur cadre: L'épaisseur du cadre supérieur est de 6 mm, celle du cadre inférieur de 2 mm.
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sécurité incendie:
  - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C
- Sans halogène: yes
- Entraxe: 60 mm
- Température ambiante minimum: -5 °C
- Température ambiante maximum: 40 °C
- Degré de protection: IP41 pour la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06

- Dimensions (HxLxP): 143 mm x 83 mm x 8.9 mm
- Dimensions visibles (HxLxP): 143 mm x 83 mm
- Marques de certification : CEBEC
- Marquage: EU