DALI-2-relämodul för infälld montering

310-02310

E-Nr.: 7985379

4 års garanti




Med denna relämodul kan du styra ej dimbara 230-voltslaster via en DALI-buss. Med hjälp av den kan belysningsballast utan DALI-gränssnitt tändas och släckas med DALI-kommandon. Relämodulens maximala inkopplingsström är 4 A. Den inbyggda reläkontaktens livslängd förlängs med hjälp av nollkorskopplingsteknik. Relämodulen uppfyller DALI-kraven IEC 62386 Del 102 (styrutrustning) och 208 (DALI-enhetstyp 7). DALI-adressering och konfiguration sker via appen Niko detector tool. DALI-relämodulen ansluts direkt till och drivs av DALI-bussen. Observera att det krävs en separat DALI-busströmförsörjning. Relämodulen är lämplig för infälld montering Kontrollera dess mått för att välja lämplig infällningsdosa.

Tekniska data

DALI-2-relämodul för infälld montering.

- Konfiguration: DALI, DALI-2
- Maximal kopplingsström, cosφ = 0,6: 4 A
- Maximal växlande frekvens: 1 Hz
- Idrifttagningsmetod 1: app
- Idrifttagningsmetod 2: BMS-programvara
- Idrifttagningsmetod 3: på enheten
- Matningsspänning: 30 Vdc via DALI-bus
- Utgång sensor: DALI-2
- Maximal mcb-klass: 10 A
- Lägsta omgivningstemperatur: 20 °C
- Maximal omgivningstemperatur: 60 °C
- Användning: inomhus
- Typ av kontakt: NO
- Mått: 32.5 mm x 15 mm x 58.5 mm
- Ändring av inställningar: Niko detector tool-appen (i kombination med Niko DALI-2-sensorer), BMS-programvara (i kombination med Niko DALI-2 BMS-sensorer) eller manuellt (i fristående läge)
- Kapslingsklass: IP20
- Slaghållfasthet: IK02

Dimensioner

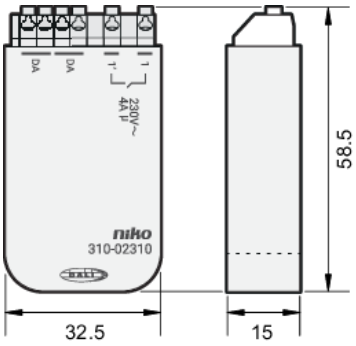

Kopplingsschema

