DALI-2-lednig strömförsörjning

310-02400

E-Nr.: 7985381

4 års garanti

DALI-bussens strömförsörjningsenhet används för att strömförsörja en DALI-ledning med en garanterad strömförsörjning på 30 mA. Se till att den garanterade strömförsörjningen från strömförsörjningsenheten överstiger den aktuella förbrukningen för alla bussenheterna. DALI-busströmförsörjningsenheten drivs med 230 Vac. Den har en surge immunity (IEC61000-4-5) upp till 2 000 V och en burst immunity (IEC61000-4-4) upp till 4 000 V. DALI-bussens strömförsörjningsenhet är lämplig för infälld montering. Kontrollera dess mått för att välja lämplig infällningsdosa.




Tekniska data

DALI-2-lednig strömförsörjning.

- Konfiguration: DALI-2 strömförsörjning
- Utspänning: 12 Vdc … 20,5 Vdc
- Maximal garanterad strömförsörjning (vid 15 V): 30 mA
- Maximal DALI-försörjningsström: 50 mA
- Idrifttagningsmetod 1: app
- Idrifttagningsmetod 2: BMS-programvara
- Idrifttagningsmetod 3: på enheten
- Matningsspänning: 230 Vac
- Utgång sensor: DALI-2
- Maximal mcb-klass: 10 A
- Lägsta omgivningstemperatur: 20 °C
- Maximal omgivningstemperatur: 55 °C
- Användning: inomhus
- Mått: 32.5 mm x 15 mm x 58.5 mm
- Kapslingsklass: IP20
- Slaghållfasthet: IK02

Dimensioner

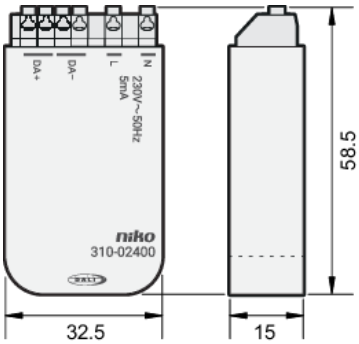

Kopplingsschema

