Kit vidéo, à deux fils, avec unité de contrôle et poste extérieur, pour montage en saillie, avec 1 bouton-poussoir de sonnerie

510-01001

4 ans de garantie



Ce kit vidéo comprend :

- Poste extérieur vidéo, 2 fils, pour montage en saillie, 1 bouton de sonnerie
- Module de contrôle d'accès, 2 fils, avec alimentation intégrée

Le kit :

- remplace une sonnette existante sans nouveau câblage
- comprend une caméra couleur HD avec vision nocturne
- diffuse la vidéo en temps réel sur votre smartphone

Ce poste extérieur vidéo compact comporte une caméra couleur HD, un microphone et un haut-parleur. Les LED à infrarouge de la caméra garantissent pour une meilleure visibilité de nuit (image noir et blanc très nette). Vous pouvez personnaliser le poste extérieur à l'aide d'un porte-étiquette (disponible en plexiglas pouvant être gravé). Les gâches de porte peuvent être connectées au module de contrôle d'accès (recommandé) ou directement au poste extérieur.

Vous pouvez enregistrer votre poste extérieur vidéo via l'appli Niko access control (Android ou iOS) pour permettre la commande de l'installation via votre smartphone. Assurez-vous que votre module de contrôle d'accès est connecté à votre routeur réseau pour recevoir les appels dans l'appli et les mises à jour logicielles de votre installation. Si vous avez manqué des appels, vous pouvez visualiser des photos des visiteurs sur votre téléphone portable. Pour pouvoir visionner des vidéos des visiteurs, vous devez disposer d'un poste intérieur vidéo.

Nous recommandons de toujours utiliser un carillon en combinaison avec ce kit vidéo, pour éviter de manquer des conversations du fait d'une mauvaise portée.

Le kit peut être étendu par :

- Un poste extérieur vidéo 510-31001
- Un maximum de 5 postes intérieurs vidéo 510-50000

Données techniques

Kit vidéo, à deux fils, avec unité de contrôle et poste extérieur, pour montage en saillie, avec 1 bouton-poussoir de sonnerie.

- Degré de protection: IP54
- Marquage: CE

Ce produit se compose de plusieurs composants. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des données techniques de tous les composants.

Poste extérieur vidéo compact à 2 fils.

- Résolution de la caméra : 2 MP
- Portée IR : 3 m
- Nombre maximal de gâches de porte : 2
- Alimentation de la gâche de porte : 12 Vac – 1 A
- Relais de la gâche de porte : 24 V – 1 A
- Couleur de finition: black
- Traitement de surface: coloré dans la masse
- Degré de protection: IP54

Unité de contrôle rail DIN pour poste vidéo extérieur, à deux fils, alimentation intégrée.

- Tension d'entrée : 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
- Technique de câblage : 2 fils
- Capacité de fil (L, N) : 0,75 – 1,5 mm²
- Capacité de fil : 0,25 – 1,5 mm²
- Nombre maximum de postes extérieurs vidéo : 2
- Nombre maximum de postes intérieurs vidéo : 5
- Nombre maximum de gâches de porte : 2
- Méthode de montage : rail DIN
- Température ambiante : 0 – 40 °C
- Couleur : blanc
- Dimensions (DIN) : 8U
- Dimensions (HxLxP) : 65,9 x 143,7 x 90 mm
- Degré de protection : IP20
- Câblage : 2 fils, AWG24 à AWG15
- Alimentation de la gâche de porte : 12 Vac – 1 A
- Relais de la gâche de porte : 24 V – 1 A
- Relais de la sonnette : 24 V – 1 A

Dimensions

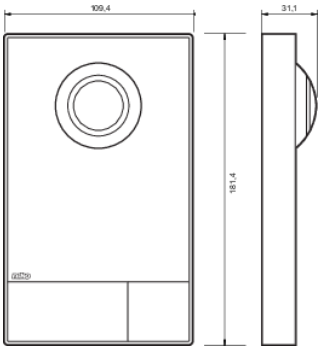


Schéma de câblage

