Aanwezigheidsmelder, Niko Home Control, 9,5 m, IP65, mini, voor inbouw, wit en zwart

550-20220

4 jaar garantie

Niko Home Control	IP65	2 lx – 25,000 lx	360°	ø 9,5 m vanop een hoogte van 3 m	2 m – 3 m	inbouw



De minimelder detecteert bewegingen en veranderingen in lichtsterkte. Aan de hand van deze gegevens kunnen Niko Home Control functies geactiveerd of gedeactiveerd worden. Het product is geschikt voor plafondmontage in verlaagde plafonds binnenshuis. Inclusief zwarte sierring.

Afwerkingskleur: wit en zwart

- Het detectiebereik van 360° kan tot 180° verkleind worden met behulp van het bijgeleverde afschermkapje dat je op de melder klikt
- Discreet in elk interieur dankzij zijn geringe afmetingen en het zwarte en witte afschermkapje
- Drie toepassingen in één: aan- of afwezigheidsmelder en lichtmeetcel
- Gebruikers kunnen zelf de lichtgevoeligheid en de uitschakelvertraging aanpassen in de gebruikersinstellingensoftware en in de user settings app

Detectiebereik

H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	⌀ 6 m	⌀ 3 m	⌀ 2 m
2.5 m	⌀ 8 m	⌀ 3.7 m	⌀ 2.5 m
3 m	⌀ 9.5 m	⌀ 4.5 m	⌀ 3 m

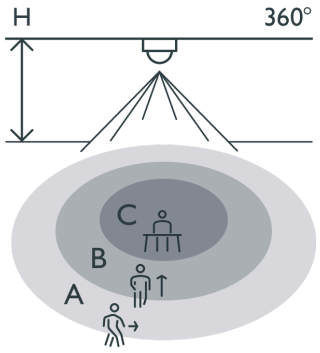

Technische gegevens

Voedingsspanning	26 Vdc
Detector output	26V
Detectiehoek	360 °
Detectiebereik (PIR)	ø 9,5 m vanop een hoogte van 3 m
Minimale omgevingstemperatuur	-10 °C
Maximale omgevingstemperatuur	+50 °C
Montage	inbouw
Montagehoogte	2 m – 3 m
Afwerkingskleur	wit en zwart
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	36 mm x 36 mm
Afmetingen (HxBxD)	36 mm x 36 mm x 62.6 mm
Beschermingsgraad	IP65
Keurmerken	CE

Afmetingen

