
# Module rail DIN avec connecteur RJ45 non blindé UTP Cat. 5E, prêt pour l'alimentation PoE++, pour montage central d’une prise RJ dans l’armoire de connexion

**650-14552**

CE

4 ans de garantie

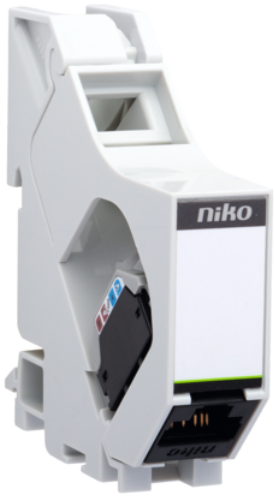


Ce module rail DIN avec connecteur RJ45 non blindé UTP Cat. 5E, prêt pour l'alimentation PoE++ est utilisé pour le montage central d’une prise RJ dans l’armoire de connexion. Cette prise est utilisée pour établir une connexion réseau avec 1 appareil pour des applications de téléphonie, Ethernet, IP, PoE ou internet. Le connecteur DIN est connecté en étoile sur le mécanisme à l’aide d’un câble du même type de performance. Vous disposez ainsi d’un aperçu central de toutes les prises dans l’ensemble de la résidence. Un adaptateur PoE est nécessaire pour transporter à la fois les données et l'alimentation via le connecteur. Un adaptateur PoE peut être à la fois un injecteur PoE et un répartiteur PoE. Un set de finition d’une couleur au choix doit être commandé séparément.

## Données techniques

Module rail DIN avec connecteur RJ45 non blindé UTP Cat. 5E, prêt pour l'alimentation PoE++, pour montage central d’une prise RJ dans l’armoire de connexion.

- Service: 4PPoE
- Norme PoE: IEEE 802.3BT Type 4
- Puissance maximale Composant (au PD): 72 W
- Puissance maximale Source (au PSE): 100 W
- Plage de tension (au PSE): 50,0-57,0 V
- Plage de tension (au PD): 42,5-57 V
- Courant maximal: 680 mA
- Paires avec courant: 4
- Résistance de ligne maximale par paire: 12.5 Ω
- Gestion de la puissance: Trois niveaux de classe de puissance négociés par signature ou 0,1 W étapes négociées par LLDP
- Déclassement de la température ambiante maximale de fonctionnement du câble:  10 °C (20 °F) avec plus de la moitié des câbles en faisceau à Imax
- Câblage pris en charge: Catégorie 5
- Modes pris en charge: Mode A, Mode B, mode 4 paires
- Température ambiante minimum: 5 °C

- Température ambiante maximum: 40 °C
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Marquage: CE