

# Plaque de recouvrement simple, pour des fonctions de commutation double, couleur Niko Rocker steel champagne coated

**166-56102**

CE

4 ans de  
garantie

La plaque de recouvrement simple Niko Rocker pour des fonctions de commutation double s'enclenche sur une seule fonction de commutation double installée. La plaque de recouvrement se combine avec toute barre Niko Rocker disponible pour les fonctions de commutation simple.

Se compose d'un cadre supérieur, d'un guide lumineux et d'un cadre inférieur qui sont interconnectés mécaniquement.

Le guide lumineux est en plastique translucide et transporte la lumière de la LED en option vers le levier.

Le cadre supérieur est en acier. Le cadre inférieur est en polycarbonate (PC) blanc + acrylique-styrène-acrylate (ASA), champagne coated. L'épaisseur du cadre supérieur est de 2 mm, celle du cadre inférieur de 6 mm.


Niko recommande une combinaison de design avec la barre Niko Rocker dans le coloris suivant : steel champagne coated.

- Matériaux exclusifs
- Design vintage authentique
- Design et savoir-faire belges
- Design adapté au portefeuille Niko Pure
- Qualité Niko éprouvée
- Concept unique d'interrupteur éclairé (par l'ajout d'une LED témoin)

## Données techniques

Plaque de recouvrement simple, pour des fonctions de commutation double, couleur Niko Rocker steel champagne coated.

- Simple plaque de recouvrement pour un interrupteur.
- Couleur de finition plaque de recouvrement: steel champagne coated
- Couleur RAL (par approximation): 080 70 10
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 4005-Y20R
- Couleur recommandée pour enjoliveur: steel champagne coated
- Type de cadre: Se compose d'un cadre supérieur, d'un guide lumineux et d'un cadre inférieur qui sont interconnectés mécaniquement.

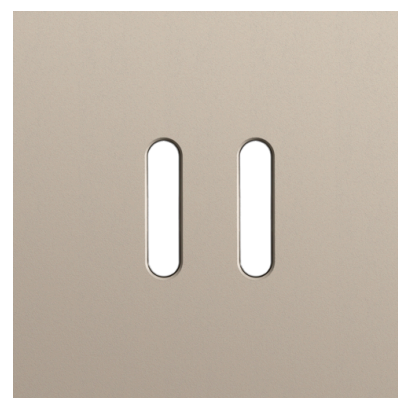

- Matériau boîtier: Le cadre supérieur est en acier. Le cadre inférieur est en polycarbonate (PC) blanc + acrylique-styrène-acrylate (ASA), champagne coated.
- Traitement de surface: revêtu
- Surface finishing: mat
- Laque cadre supérieur: le cadre supérieur est laqué champagne
- Laque cadre inférieur: laqué champagne
- Épaisseur cadre: L'épaisseur du cadre supérieur est de 2 mm, celle du cadre inférieur de 6 mm.
- Élément d'éclairage:
  - la plaque de recouvrement dispose d'un guide lumineux
  - le guide lumineux est en plastique translucide
  - le guide transporte la lumière de la LED en option vers le levier
  - veuillez noter que la plaque de recouvrement ne peut pas être montée à l'envers pour garantir que la LED en option s'adapte bien au guide lumineux
- Partie saillante: max. 8,5 mm
- Sécurité incendie:
  - auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C
- Sans halogène: yes
- Degré de protection: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente un degré de protection IP20D.
- Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Dimensions (HxLxP): 83 mm x 83 mm x 13 mm
- Dimensions visibles (HxLxP): 83 mm x 83 mm
- Marques de certification : CEBEC
- Marquage: EU